

# Noirot




**CHAUFFAGE**  
ELECTRIQUE

RADIATEURS  
**SÈCHE-SERVIETTES**

**CHAUFFE-EAU**  
THERMODYNAMIQUES

**Tarif n°57 #2**  
des solutions de chauffage incontournables  
Prix indicatifs HT au 1<sup>er</sup> octobre 2018




*Connectez vos radiateurs  
en un seul geste*



**Des produits adaptés à tous les secteurs**  
**RÉSIDENTIEL, TERTIAIRE & INDUSTRIEL**

# Noirot

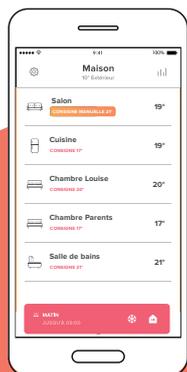

Connectez vos radiateurs NOIROT  
en un seul geste

Muller  
Intuitiv  
with  
NETATMO



PLUS  
ÉCONOMIQUE

PLUS  
CONFORTABLE



PLUS  
ÉCOLOGIQUE

PILOTABLE  
À DISTANCE



CONTRÔLABLE  
PAR LA VOIX

SIMPLE  
D'INSTALLATION



Une innovation doublement  
récompensée pour sa performance  
technologique et durable.



## La gamme des radiateurs Noirot compatibles disponibles



Calidou  
Smart ECOcontrol



Actifonte  
Smart ECOcontrol



Millénium  
Smart ECOcontrol



Plénitude  
Smart ECOcontrol



Auréa  
Smart ECOcontrol



Bellagio  
Smart ECOcontrol



Axiom  
Smart ECOcontrol



Douchka  
Smart ECOcontrol



Palazzo  
Smart ECOcontrol



Auréa-bain  
Smart ECOcontrol

# SOMMAIRE

## Chauffage Résidentiel

- p.4 Les **Radiateurs Fonte active & Chaleur douce intégrale**
- p.6 Les **Radiateurs Fonte active**
- p.8 Les **Radiateurs Chaleur douce**
- p.9 Les **Radiateurs à inertie**
- p.9 Les **Radiateurs à fluide caloporteur**
- p.10 Les **Panneaux rayonnants**
- p.11 Les **Convecteurs**
- p.13 Les **Accumulateurs**
- p.14 Connecter les appareils **Intuitiv**

## Chauffage de Salle de bains

- p.16 Les **Radiateurs Sèche-serviettes** à technologie “**sans fluide**”
- p.20 Les **Sèche-serviettes à fluide caloporteur**
- p.21 Les **Sèche-serviettes “gain de place”**
- p.22 Les **Soufflants** et l'**Infrarouge**

## Chauffe-eau thermodynamiques

- p.23 Edel Sol **200 & 270 L**
- p.24 Edel Mural **80,100 & 150 L**

## Chaudières

- p.25 Les **Chaudières électriques**

## Ventilation

- p.26 Les **extracteurs Intermittents & Permanents**
- p.26 La ventilation **double-flux** décentralisée

## Spécifiques

- p.27 Le spécial petite-enfance **R21**
- p.27 Les **Bi-jonction**
- p.27 L' **Antichoc**

## Chauffage Tertiaire & industriel

- p.28 Les appareils **Infrarouges**
- p.29 Les **Cassettes rayonnantes**
- p.29 Les **Aérothermes**
- p.30 Les **Rideaux d'air**
- p.31 Les **Sèche-mains**
- p.32 Le **Convecteur triphasé**



**Calidou** Smart ECOcontrol  
Radiateur Super Fonte active à inertie dynamique  
et à véritable Chaleur Douce Intégrale



Super Fonte active



Résistance surfacique



**Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv**  
Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source  
de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puiss. W	LxHxE mm	Poids kg	BLANC SATINÉ			ANTHRACITE		
			Référence blanc satiné	Gencod	Prix € (HT)	Référence anthracite	Gencod	Prix € (HT)

MODÈLE HORIZONTAL								
750	471 x 604 x 124	15,3	00N3012SEEZ	003339	<b>785</b>	00N3012SEHS	003980	<b>865</b>
1000	637 x 604 x 124	21,8	00N3013SEEZ	003340	<b>847</b>	00N3013SEHS	003981	<b>927</b>
1250	720 x 604 x 124	22,5	00N3014SEEZ	003341	<b>934</b>	00N3014SEHS	003982	<b>1014</b>
1500	886 x 604 x 124	28,2	00N3015SEEZ	003342	<b>999</b>	00N3015SEHS	003983	<b>1079</b>
2000	1218 x 604 x 124	40,5	00N3017SEEZ	003343	<b>1141</b>	00N3017SEHS	003984	<b>1221</b>

MODÈLE VERTICAL								
1000	373 x 1050 x 147	21,0	00N3023SEEZ	003344	<b>897</b>	00N3023SEHS	003985	<b>977</b>
1500	373 x 1485 x 147	26,0	00N3025SEEZ	003345	<b>1127</b>	00N3025SEHS	003986	<b>1207</b>
2000	456 x 1485 x 147	34,0	00N3027SEEZ	003346	<b>1303</b>	00N3027SEHS	003987	<b>1383</b>

MODÈLE BAS								
750	720 x 404 x 120	15,0	00N3032SEEZ	003347	<b>875</b>	00N3032SEHS	003988	<b>955</b>
1000	886 x 404 x 120	18,5	00N3033SEEZ	003348	<b>890</b>	00N3033SEHS	003989	<b>970</b>
1500	1218 x 404 x 120	26,0	00N3035SEEZ	003349	<b>1119</b>	00N3035SEHS	003990	<b>1199</b>
Jeu de 2 pieds de soutien "cloison fragile"			00N938AAAEZ	003231	<b>70</b>	00N938AAAHs	004176	<b>70</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO			
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN924IAA	004269	<b>70,83</b> EP
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN924IAAHS	004274	<b>70,83</b> EP
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>

Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158



➔ Connectez ce radiateur avec le module Muller Intuitiv (Page p.14)  
with NETATMO



Fonte active



Résistance surfacique

**Actifonte** Smart ECOcontrol  
Radiateur Fonte active à inertie dynamique  
et véritable Chaleur Douce Intégrale CDI



**Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv**  
Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source  
de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
750	450	580	115	13,0	OON1002SEAJ	003472	<b>679</b>
1000	610	580	115	19,0	OON1003SEAJ	003473	<b>724</b>
1250	770	580	115	22,5	OON1004SEAJ	003474	<b>799</b>
1500	930	580	115	26,2	OON1005SEAJ	003475	<b>849</b>
2000	1170	580	115	37,2	OON1007SEAJ	003476	<b>972</b>
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	397	1050	130	21,8	OON1013SEAJ	003477	<b>763</b>
1500	397	1485	130	26,8	OON1015SEAJ	003478	<b>975</b>
2000	477	1485	130	31,8	OON1017SEAJ	003479	<b>1133</b>
<b>MODÈLE BAS</b>							
750	770	400	115	15,0	OON0992SEAJ	003469	<b>749</b>
1000	930	400	115	18,3	OON0993SEAJ	003470	<b>763</b>
1500	1170	400	115	25,3	OON0995SEAJ	003471	<b>975</b>
Jeu de 2 pieds de soutien "cloison fragile"					OON938AAAEZ	003231	<b>70</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

**ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO**

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>




<sup>(1)</sup> sauf modèle vertical et bas : NF électricité



Classe II  
IP24 IK08



Garantie 2 ans

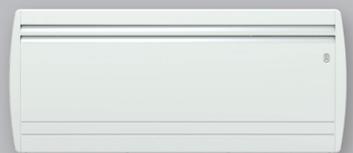

➔ Connectez ce radiateur  
avec le module



**Muller Intuitiv**  
with NETATMO

(Page p.14)

Éligible <sup>(1)</sup> au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158





**Bellagio** Smart ECOcontrol  
Radiateur Fonte active à inertie dynamique



Fonte active



**Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv**  
Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puiss. W	LxHxE mm	Poids kg	BLANC SATINÉ			ANTHRACITE		
			Référence blanc satiné	Gencod	Prix € (HT)	Référence anthracite	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>								
750	411 x 570 x 122	15,0	00N1682SEFS	003425	<b>637</b>	00N1682SEHS	003963	<b>717</b>
1000	494 x 570 x 122	18,0	00N1683SEFS	003426	<b>676</b>	00N1683SEHS	003964	<b>756</b>
1250	660 x 570 x 122	23,0	00N1684SEFS	003427	<b>730</b>	00N1684SEHS	003965	<b>810</b>
1500	660 x 570 x 122	23,0	00N1685SEFS	003428	<b>779</b>	00N1685SEHS	003966	<b>859</b>
2000	909 x 570 x 122	31,1	00N1687SEFS	003429	<b>891</b>	00N1687SEHS	003967	<b>971</b>
2500	1158 x 570 x 122	40,5	00N1688SEFS	003430	<b>1040</b>	00N1688SEHS	003968	<b>1120</b>
<b>MODÈLE VERTICAL</b>								
1000	344 x 1000 x 134	24,9	00N1693SEFS	003431	<b>761</b>	00N1693SEHS	003969	<b>841</b>
1500	344 x 1485 x 134	30,8	00N1695SEFS	003432	<b>830</b>	00N1695SEHS	003970	<b>910</b>
2000	431 x 1485 x 134	36,6	00N1697SEFS	003433	<b>938</b>	00N1697SEHS	003971	<b>1018</b>
<b>MODÈLE BAS</b>								
750	494 x 404 x 123	13,0	00N1702SEFS	003434	<b>744</b>	00N1702SEHS	003972	<b>824</b>
1000	660 x 404 x 123	17,1	00N1703SEFS	003435	<b>761</b>	00N1703SEHS	003973	<b>841</b>
1500	909 x 404 x 123	23,6	00N1705SEFS	003436	<b>830</b>	00N1705SEHS	003974	<b>910</b>
<b>MODÈLE PLINTHE</b>								
1000	992 x 300 x 123	19,6	00N1713SEFS	003437	<b>857</b>	00N1713SEHS	003975	<b>937</b>
1500	1324 x 300 x 123	28,2	00N1715SEFS	003438	<b>912</b>	00N1715SEHS	003976	<b>992</b>
Jeu de 2 pieds de soutien "cloison fragile" - Tous modèles sauf plinthe			00N938AAAEZ	003231	<b>70</b>	00N938AAAHZ	004176	<b>70</b>
Jeu de 2 pieds de soutien "cloison fragile" pour modèle plinthe			00N939AAAET	003358	<b>70</b>	00N939AAAHZ	004175	<b>70</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

**ELÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO**

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>	EP
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>	EP
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>	



<sup>(1)</sup> sauf modèles horizontal 2500W, vertical, bas et plinthe : NF électricité

Éligible<sup>(n)</sup> au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158



**Axiom** Smart ECOcontrol  
Radiateur Fonte active à inertie dynamique



**Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv**  
Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puiss. W	LxHxE mm	Poids kg	BLANC BRILLANT			ANTHRACITE		
			Référence blanc de Grèce brillant	Gencod	Prix € (HT)	Référence anthracite	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>								
750	460 x 605 x 112	14,3	00N3072SEFS	003464	<b>605</b>	00N3072SEHS	003991	<b>685</b>
1000	620 x 605 x 112	16,9	00N3073SEFS	003465	<b>647</b>	00N3073SEHS	003992	<b>727</b>
1250	780 x 605 x 112	23,2	00N3074SEFS	003466	<b>704</b>	00N3074SEHS	003993	<b>784</b>
1500	940 x 605 x 112	26,7	00N3075SEFS	003467	<b>758</b>	00N3075SEHS	003994	<b>838</b>
2000	1180 x 605 x 112	32,4	00N3077SEFS	003468	<b>879</b>	00N3077SEHS	003995	<b>959</b>

<b>MODÈLE VERTICAL</b>								
1000	420 x 1075 x 133	26,5	00N3083SEFS	003485	<b>679</b>	00N3083SEHS	003996	<b>759</b>
1500	420 x 1510 x 133	32,6	00N3085SEFS	003486	<b>796</b>	00N3085SEHS	003997	<b>876</b>
2000	500 x 1510 x 133	39,2	00N3087SEFS	003487	<b>923</b>	00N3087SEHS	003998	<b>1003</b>

<b>MODÈLE BAS</b>								
750	780 x 425 x 123	18,6	00N3092SEFS	003482	<b>714</b>	00N3092SEHS	003977	<b>794</b>
1000	940 x 425 x 123	22,2	00N3093SEFS	003483	<b>730</b>	00N3093SEHS	003978	<b>810</b>
1500	1180 x 425 x 123	30,8	00N3095SEFS	003484	<b>805</b>	00N3095SEHS	003979	<b>885</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation


**ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO**

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b> EP
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b> EP
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>



<sup>(1)</sup> sauf modèles horizontal, bas : NF électricité

Éligible<sup>(1)</sup> au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

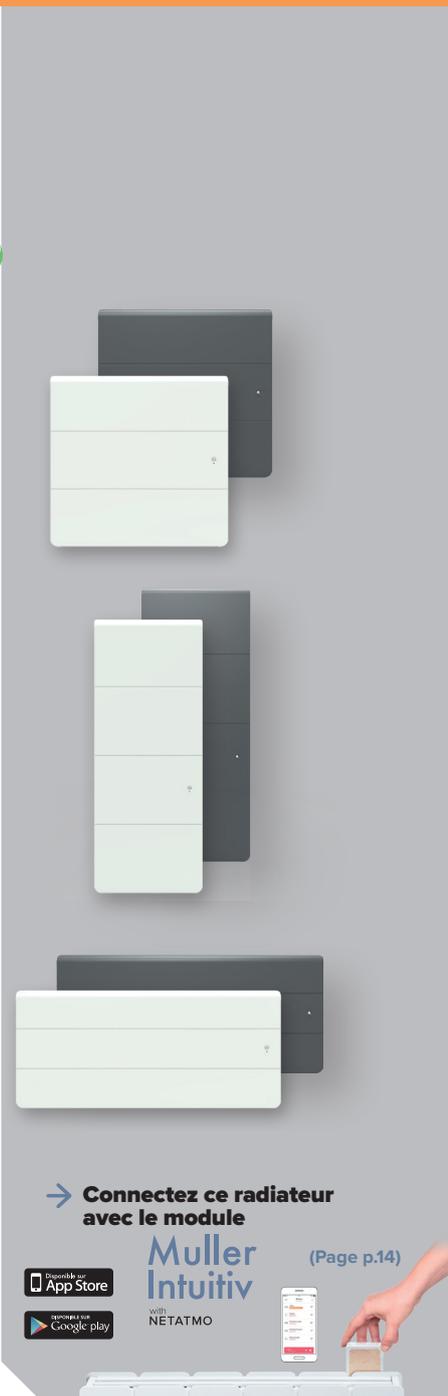

➔ Connectez ce radiateur avec le module

Download on the App Store

GET IT ON Google play

Muller Intuitiv

(Page p.14)

with NETATMO



## Douchka Smart ECOcontrol Radiateur à Chaleur Douce Intégrale



### Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv

Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puiss. W	LxHxE mm	Poids kg	BLANC SATINÉ			ANTHRACITE		
			Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)	Référence anthracite	Gencod	Prix € (HT)
300	466 x 600 x 135	6,6	00M2120SEFS	003457	<b>547</b>	00M2120SEHS	003999	<b>627</b>
500	466 x 600 x 135	6,6	00M2121SEFS	003458	<b>562</b>	00M2121SEHS	004000	<b>642</b>
750	626 x 600 x 135	6,6	00M2122SEFS	003459	<b>588</b>	00M2122SEHS	004001	<b>668</b>
1000	626 x 600 x 135	8,8	00M2123SEFS	003460	<b>609</b>	00M2123SEHS	004002	<b>689</b>
1250	786 x 600 x 135	11	00M2124SEFS	003461	<b>684</b>	00M2124SEHS	004003	<b>764</b>
1500	946 x 600 x 135	13,1	00M2125SEFS	003462	<b>748</b>	00M2125SEHS	004004	<b>828</b>
2000	1186 x 600 x 135	16,5	00M2127SEFS	003463	<b>838</b>	00M2127SEHS	004005	<b>918</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

#### ELÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

## Plénitude Smart ECOcontrol Radiateur à Chaleur Douce Intégrale



### Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv

Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
750	445	580	115	7,0	00M2042SEAJ	003350	<b>576</b>
1000	605	580	115	9,0	00M2043SEAJ	003351	<b>597</b>
1250	765	580	115	11,0	00M2044SEAJ	003352	<b>670</b>
1500	925	580	115	13,0	00M2045SEAJ	003353	<b>733</b>
2000	1165	580	115	15,9	00M2047SEAJ	003354	<b>821</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

#### ELÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv (Page p.14)



NETATMO



## LES RADIATEURS À INERTIE

### Palazzo Smart ECOcontrol Radiateur à inertie contrôlée



Corps de chauffe  
RS silence



**Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv**  
Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
300	460	615	141	6,2	OOM1980SEFS	003403	<b>499</b>
500	460	615	141	6,2	OOM1981SEFS	003404	<b>504</b>
750	460	615	141	6,2	OOM1982SEFS	003405	<b>511</b>
1000	620	615	141	8,4	OOM1983SEFS	003406	<b>519</b>
1250	780	615	141	10,4	OOM1984SEFS	003407	<b>559</b>
1500	940	615	141	12,5	OOM1985SEFS	003408	<b>596</b>
2000	1180	615	141	15,4	OOM1987SEFS	003409	<b>655</b>
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	460	1130	135	14,5	OOM1993SEFS	004098	<b>519</b>
1500	460	1235	135	17,0	OOM1995SEFS	004099	<b>596</b>
2000	460	1340	135	19,5	OOM1997SEFS	004100	655

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

#### ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>



(1) sauf modèle vertical : NF électricité



Garantie 2 ans



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

## LES RADIATEURS À FLUIDE CALOPORTEUR

### Arial Smart ECOcontrol Radiateur fluide à circulation intégrale



Technologie  
Xpand



**Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv**  
Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016	Gencod	Prix € (HT)
750	508	573	110	12,1	OOS1012SEHV	004171	<b>479</b>
1000	608	573	110	14,1	OOS1013SEHV	004172	<b>519</b>
1500	908	573	110	20,6	OOS1015SEHV	004173	<b>667</b>
2000	1108	573	110	24,6	OOS1017SEHV	004174	<b>766</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

#### ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



Garantie 2 ans



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158



# Auréo

Smart ECOcontrol  
Panneau rayonnant




Corps de chauffe  
RS silence



## Équipé de l'intelligence Muller Intuitiv

Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort



→ Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv (Page p.14)  
with NETATMO



Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
300	452	440	113	3,8	OOM2010SEFS	003326	<b>325</b>
500	532	440	113	4,4	OOM2011SEFS	003327	<b>339</b>
750	532	440	113	4,4	OOM2012SEFS	003328	<b>344</b>
1000	637	440	113	5,3	OOM2013SEFS	003329	<b>353</b>
1250	742	440	113	6,1	OOM2014SEFS	003330	<b>379</b>
1500	847	440	113	7,0	OOM2015SEFS	003331	<b>403</b>
2000	1057	440	113	8,7	OOM2017SEFS	003332	<b>454</b>
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	440	846	124	7,0	OOM2023SEFS	003333	<b>392</b>
1500	440	1057	124	9,0	OOM2025SEFS	003334	<b>447</b>
2000	440	1162	124	10,0	OOM2027SEFS	003335	<b>502</b>
<b>MODÈLE BAS</b>							
500	640	283	99	3,7	OOM2031SEFS	003336	<b>402</b>
750	850	283	99	4,7	OOM2032SEFS	003337	<b>436</b>
1000	1060	283	99	5,8	OOM2033SEFS	003338	<b>461</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>



<sup>(1)</sup> sauf modèle bas : NF électricité


Éligible<sup>(0)</sup> au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

# Auréo D

Panneau rayonnant



Corps de chauffe  
RS silence



Programmation



**Nouveau !**

Boîtier de commandes précis et simple à utiliser

Puiss. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
300	452	440	113	3,8	OOM2200FDFS	004025	<b>272</b>
500	532	440	113	4,4	OOM2201FDFS	004026	<b>284</b>
750	532	440	113	4,4	OOM2202FDFS	004027	<b>291</b>
1000	637	440	113	5,3	OOM2203FDFS	004028	<b>308</b>
1250	742	440	113	6,1	OOM2204FDFS	004029	<b>337</b>
1500	847	440	113	7,0	OOM2205FDFS	004030	<b>364</b>
2000	1057	440	113	8,7	OOM2207FDFS	004031	<b>431</b>
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
1000	440	846	124	7,0	OOM2213FDFS	004032	<b>317</b>
1500	440	1057	124	9,0	OOM2215FDFS	004033	<b>375</b>
2000	440	1162	124	10,0	OOM2217FDFS	004034	<b>441</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



# Millénium Smart ECOcontrol

Convection naturelle multidimension



→ Connectez ce radiateur avec le module

**Muller Intuitiv** (Page p.14)  
with NETATMO



Corps de chauffe RX silence



## Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv

Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HORIZONTAL</b>							
500	409	470	112	4,0	OOM2061SEAJ	003488	<b>234</b>
750	409	470	112	4,0	OOM2062SEAJ	003489	<b>238</b>
1000	489	470	112	4,7	OOM2063SEAJ	003355	<b>247</b>
1250	569	470	112	5,3	OOM2064SEAJ	003490	<b>265</b>
1500	649	470	112	5,8	OOM2065SEAJ	003356	<b>277</b>
1750	769	470	112	6,7	OOM2066SEAJ	003491	<b>290</b>
2000	849	470	112	7,3	OOM2067SEAJ	003357	<b>308</b>
<b>MODÈLE VERTICAL</b>							
500	329	680	126	5,4	OOM2071SEAJ	003492	<b>234</b>
750	369	680	126	5,8	OOM2072SEAJ	003493	<b>238</b>
1000	409	680	126	6,3	OOM2073SEAJ	003494	<b>247</b>
1500	569	680	126	8,2	OOM2075SEAJ	003495	<b>277</b>
2000	769	680	126	10,4	OOM2077SEAJ	003496	<b>308</b>
<b>MODÈLE BAS</b>							
750	569	360	107	5,0	OOM2052SEAJ	003497	<b>238</b>
1000	649	360	107	6,4	OOM2053SEAJ	003498	<b>247</b>
1500	849	360	107	7,9	OOM2055SEAJ	003499	<b>277</b>
2000	1129	360	107	10,0	OOM2057SEAJ	003500	<b>308</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

### ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>



Éligible au Certificat d'économie d'énergie (CEE) N°BAR-TH-158

# Spot D

Convecteur



**Nouveau!**  
Boîtier de commandes précis et simple à utiliser



Corps de chauffe RX silence

Puiss. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc satiné	Gencod	Prix € (HT)
<b>6 ordres : Confort, Confort -1°, Confort -2°, Eco, Hors-gel, Arrêt</b>							
500	340	440	105	3,0	00H1251FDEZ	004006	<b>149</b>
750	340	440	105	3,0	00H1252FDEZ	004007	<b>154</b>
1000	420	440	105	3,6	00H1253FDEZ	004008	<b>159</b>
1250	500	440	105	4,0	00H1254FDEZ	004009	<b>175</b>
1500	580	440	105	4,7	00H1255FDEZ	004010	<b>182</b>
1750	660	440	105	5,2	00H1256FDEZ	004011	<b>195</b>
2000	740	440	105	5,9	00H1257FDEZ	004012	<b>203</b>
<b>4 ordres : Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt</b>							
500	340	440	105	3,0	00H1251FJEZ	004013	<b>128</b>
750	340	440	105	3,0	00H1252FJEZ	004014	<b>133</b>
1000	420	440	105	3,6	00H1253FJEZ	004015	<b>138</b>
1250	500	440	105	4,0	00H1254FJEZ	004016	<b>151</b>
1500	580	440	105	4,7	00H1255FJEZ	004017	<b>156</b>
1750	660	440	105	5,2	00H1256FJEZ	004018	<b>168</b>
2000	740	440	105	5,9	00H1257FJEZ	004019	<b>176</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



# Mélodie D

Convecteur multidimension



Corps de chauffe  
RX silence



Programmation

## Nouveau !

Boîtier de commandes précis et simple à utiliser

Puiss. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc de Grèce brillant	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE HAUT</b>							
500	260	650	102	3,4	-	-	-
750	300	650	102	3,8	00H1312FDEZ	004043	<b>243</b>
1000	340	650	102	4,1	00H1313FDEZ	004044	<b>255</b>
1250	420	650	102	4,9	-	-	-
1500	500	650	102	5,7	00H1315FDEZ	004046	<b>287</b>
1750	580	650	102	6,5	-	-	-
2000	660	650	102	7,3	00H1317FDEZ	004048	<b>314</b>
<b>MODÈLE MOYEN</b>							
500	340	440	102	3,0	-	-	-
750	340	440	102	3,0	00H1302FDEZ	004036	<b>232</b>
1000	420	440	102	3,6	00H1303FDEZ	004037	<b>255</b>
1250	500	440	102	4,2	-	-	-
1500	580	440	102	4,8	00H1305FDEZ	004039	<b>287</b>
1750	660	440	102	5,3	-	-	-
2000	740	440	102	5,8	00H1307FDEZ	004041	<b>314</b>
<b>MODÈLE BAS</b>							
500	420	330	102	3,0	-	-	-
750	500	330	102	3,4	-	-	-
1000	580	330	102	3,9	00H1323FDEZ	004051	<b>255</b>
1250	820	330	102	5,3	-	-	-
1500	820	330	102	5,3	00H1325FDEZ	004053	<b>287</b>
1750	1060	330	102	6,6	-	-	-
2000	1060	330	102	6,6	00H1327FDEZ	004055	<b>314</b>
<b>MODÈLE PLINTHE</b>							
500	580	220	102	2,9	00H1331FDEZ	004056	<b>224</b>
750	820	220	102	3,9	00H1332FDEZ	004057	<b>236</b>
1000	1060	220	102	5,0	00H1333FDEZ	004058	<b>249</b>
1500	1300 x 220 x 102			5,8	00H1335FDEZ	004187	<b>354</b>
Pieds de fixation au sol pour Plinthe					007381AAAET	001145	<b>58</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



(1) sauf modèles haut, bas et plinthe : CE





# Dynatherm MA

Accumulateur dynamique



Un module de régulation ou un thermostat est à commander obligatoirement en même temps que l'accumulateur



Gestionnaire au tableau électrique



Programmateur mural



Puissance W	Charge 8h kWh	Dimensions et Poids				Référence blanc Ral 9002	Gencod	Prix € (HT)
		Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	kg			
<b>DYNATHERM SÉRIE BASSE</b>								
2000	16	608	690	250	120	0082252MAER	002260	<b>1254</b>
3000	24	773	690	250	170	0082253MAER	002261	<b>1488</b>
4000	32	938	690	250	220	0082254MAER	002262	<b>1745</b>
5000	40	1103	690	250	271	0082255MAER	002263	<b>1998</b>
6000	48	1268	690	250	321	0082256MAER	002264	<b>2252</b>
7500	60	1433	690	250	371	0082257MAER	002265	<b>2591</b>
<b>DYNATHERM SÉRIE EXTRA-PLATE</b>								
1500	12	636	690	170	113	00822715MAER	002316	<b>1310</b>
2000	16	781	690	170	144	00822720MAER	002317	<b>1528</b>
2500	20	925	690	170	175	00822725MAER	002318	<b>1705</b>
3000	24	1070	690	170	206	00822730MAER	002319	<b>1858</b>
4000	32	1359	690	170	270	00822740MAER	002962	<b>2269</b>
<b>DYNATHERM SÉRIE HAUTE</b>								
4500	36	608	830	445	235	0082554MAER	002266	<b>2019</b>
6000	48	773	830	445	330	0082556MAER	002267	<b>2340</b>
7500	60	773	830	445	365	0082557MAER	002268	<b>2691</b>



Classe I  
IP21 IK08



Mono  
230 V

Tri  
230 V

Tri  
400 V+N

Garantie 2 ans



L'accumulateur intègre en version standard la régulation Classe A (photo 1) qui doit obligatoirement être complétée par un thermostat électronique 6 ordres. Cette version standard peut, selon le niveau de confort, être substituée par l'un des 4 modules : Tronic, Intégral, Satellite ou Intégral SHC.

### Modules de régulation pour Dynatherm MA

Régulation	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Module Tronic (photo 2)	0082922MA	002328	<b>117</b>
Module Intégral (photo 3)	0082923MA	002329	<b>146</b>
Module Intégral SHC (Spécial Habitat Collectif) (photo 4)	0082924MA	002711	<b>132</b>
Module Satellite (photo 5)	0082926MA	002330	<b>105</b>

Garantie 2 ans

### Accessoires et options pour Dynatherm MA

Désignation	Compatibilité	Référence	Gencod	Prix € (HT)
6 - Sonde extérieure de charge individuelle 8 h 0/10V	Classe A et Tronic	0082999AA	002048	<b>88</b>
7 - Sonde extérieure de charge individuelle 24 h 0/10V	Classe A et Tronic	0082996AA	002049	<b>88</b>
8 - Sonde murale d'ambiance	Tronic, Intégral et SHC	0082987AA	001232	<b>46</b>
10 - Pied à roulettes pour manutention (Série Basse, l'unité)*		0082985AA	001230	<b>48</b>
11 - Pied à roulettes pour manutention (Série Extra-plate, l'unité)*		0082995AA	001557	<b>48</b>
12 - Pied à roulettes pour manutention (Série Haute, l'unité)*		0082988AA	001262	<b>48</b>

\* Les appareils "Série Basse" en 6 kW et 7,5 kW nécessitent 3 pieds, toutes les autres en nécessitent 2

Garantie 1 an

### Pack GlobalEco Gestionnaire d'énergie

Gestionnaire d'énergie avec programmation 2 zones et délestage pour optimiser le chauffage par accumulateurs Dynatherm complété par des appareils de chauffage direct et de l'eau chaude sanitaire.

Régulation	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Gestionnaire et programmateur	00P9001AA	002595	<b>373</b>
Sonde extérieure pour gestionnaire d'ambiance	00P9002AA	002596	<b>83</b>

Si l'installation n'est pas équipée d'un compteur électrique avec la télé info, utilisez l'interface EMTI ref. : 6250031 de Delta Dore





# Connexion des radiateurs Noirot

Modules de connexion et accessoires



Module blanc

Muller Intuitiv  
with  
NETATMO

Module Anthracite



Kit Shunt fil-pilote  
radiateur



Confort intelligent  
& notifications



Pilotable par la voix



Planning  
pièce par pièce



Suivi des  
consommations

Référence	Gencod	Désignation	Prix € (HT)
<b>Module Muller Intuitiv with Netatmo</b>			
NEN9241AA	004269	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	<b>70,83</b>
NEN9241AAHS	004274	Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	<b>70,83</b>
<b>Kit shunt (pour installation par fil pilote)</b>			
NEN930AAA	004341	Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	<b>16,58</b>

Compatible avec les radiateurs Noirot

- Gammes de radiateurs Smart ECOcontrol
- Gammes de radiateurs équipés d'un fourreau récepteurs Mémoprog (depuis les années 90)






## Connexion des radiateurs Noirot

Installation

# Installation facile

Installation câblée  
en FIL PILOTE.

**1 SEUL MODULE + 1 kit-shunt**  
à enficher sur un radiateur de l'installation

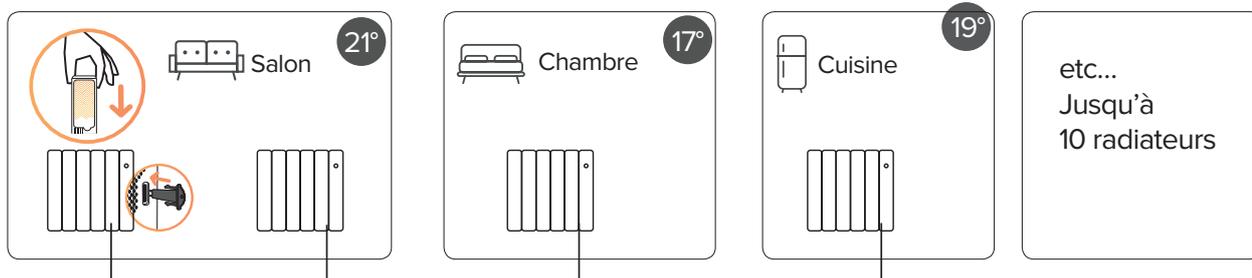


Le câblage de l'installation comporte un fil pilote permettant de raccorder tous les radiateurs.

### Compatibilité

- Radiateurs de génération Smart ECOcontrol uniquement.


Installation **NON** câblée  
en FIL PILOTE.

**PLUSIEURS MODULES**  
un par radiateur de l'installation

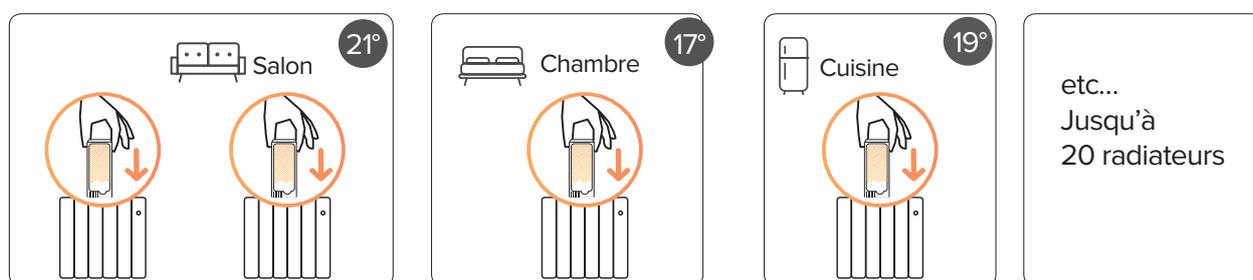

### Compatibilité

- Tous les radiateurs de génération Smart ECOcontrol
- Tous les radiateurs d'ancienne génération équipés d'un fourreau récepteur type Mémoprogram

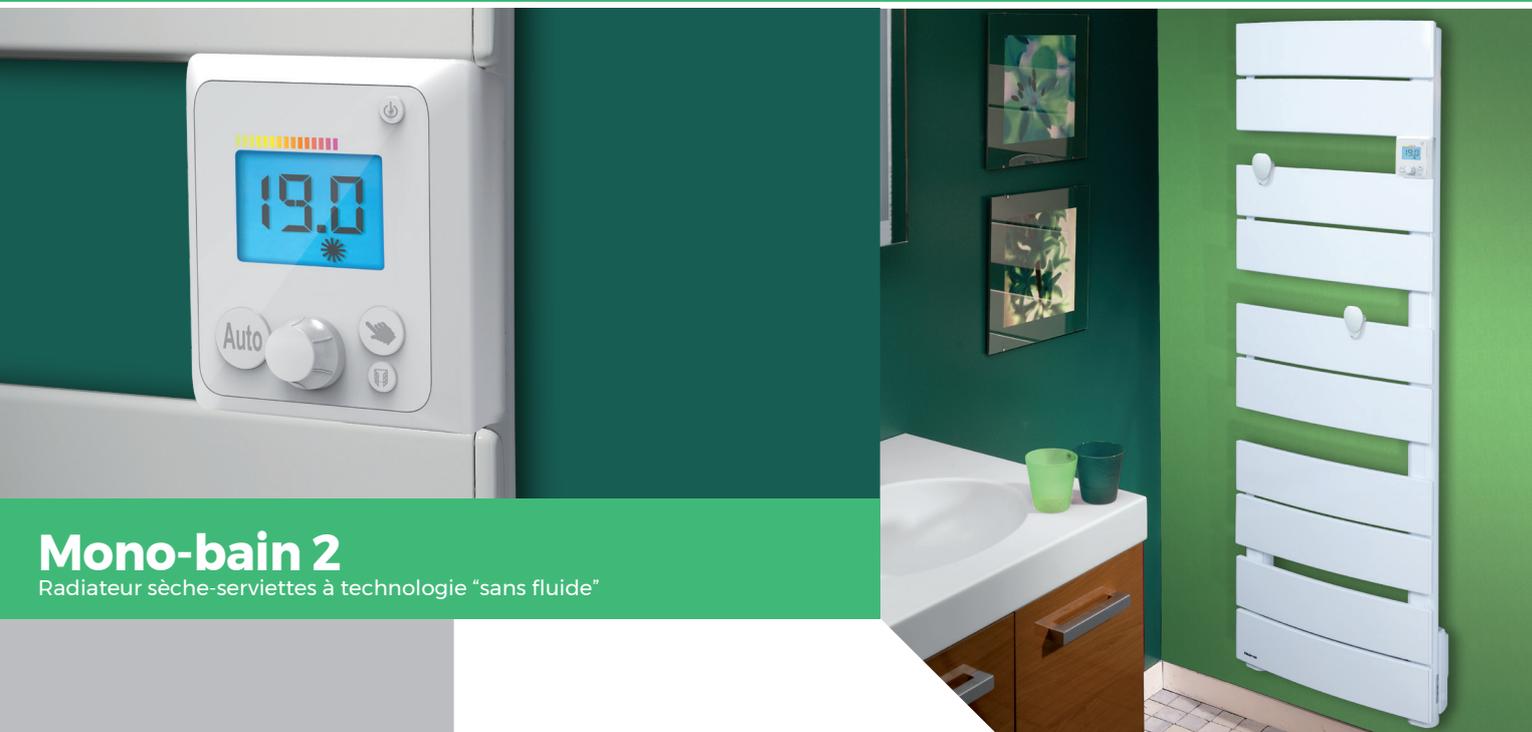

## Mono-bain 2

Radiateur sèche-serviettes à technologie "sans fluide"



Programmation intégrée

3 hauteurs



Avec ou sans soufflerie

2 hauteurs



Avec ou sans soufflerie

2 hauteurs



Avec ou sans soufflerie

Puissance W			Larg.	Haut.	Epaiss.*	Poids	Référence	Gencod	Prix
To-tale	sta-tique	+ ven-til.	mm	mm	mm	kg	blanc brillant		€ (HT)
<b>MONO-BAIN DE LARGEUR 55 CM</b>									
600	600	-	550	1170	123	10,5	00K2101FDAJ	004064	<b>773</b>
750	750	-	550	1485	123	13,0	00K2102FDAJ	004065	<b>891</b>
900	900	-	550	1800	123	15,0	00K2103FDAJ	004066	<b>983</b>
1600	600	1000	550	1183	123	13,5	00K2115FDAJ	004067	<b>1009</b>
1750	750	1000	550	1498	123	16,0	00K2116FDAJ	004068	<b>1074</b>
1900	900	1000	550	1813	123	18,0	00K2117FDAJ	004069	<b>1192</b>
<b>MONO-BAIN DE LARGEUR 45 CM</b>									
480	480	-	450	1170	115	10,0	00K2121FDAJ	004070	<b>760</b>
600	600	-	450	1485	115	12,0	00K2122FDAJ	004071	<b>839</b>
1280	480	800	450	1183	115	12,2	00K2134FDAJ	004072	<b>852</b>
1400	600	800	450	1498	115	14,2	00K2135FDAJ	004073	<b>930</b>
<b>MONO-BAIN DE LARGEUR 40 CM</b>									
300	300	-	400	902	113	7,0	00K2141FDAJ	004074	<b>747</b>
400	400	-	400	1170	113	8,9	00K2142FDAJ	004075	<b>825</b>
1100	300	800	400	915	113	9,5	00K2153FDAJ	004076	<b>849</b>
1200	400	800	400	1183	113	11,4	00K2154FDAJ	004077	<b>917</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation



Classe II  
IP24 IK08



Mono 230 V

Garantie 2 ans







**Corsica**

Radiateur sèche-serviettes à technologie "sans fluide"

**2 hauteurs**

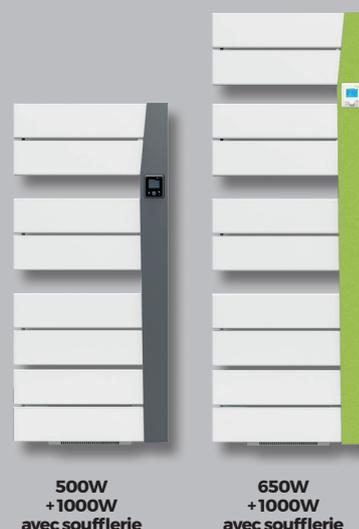

**Programmation intégrée**



coloris standard



coloris sur commande (délai 15 jours)



Puissance	L x H x E <sup>*</sup> mm	Poids kg	Coloris	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
500 W	506 x 1150 x 108	9,0	Blanc satiné	00K2181FDAJ	004111	<b>490</b>
		9,0	Gris anthracite	00K2181FDHS	004112	<b>490</b>
		9,0	Gris taupe	00K2181FDTT	004114	<b>540</b>
		9,0	Rouge	00K2181FDTR	004113	<b>540</b>
		9,0	Vert vif	00K2181FDTV	004115	<b>540</b>
		9,0	Bleu nuit	00K2181FDTB	004116	<b>540</b>
		9,0	Vert argile	00K2181FDTA	004117	<b>540</b>
500W + soufflerie 1000W	506 x 1150 x 108	11,5	Blanc satiné	00K2195FDAJ	004091	<b>620</b>
		11,5	Gris anthracite	00K2195FDHS	004092	<b>620</b>
		11,5	Gris taupe	00K2195FDTT	004102	<b>670</b>
		11,5	Rouge	00K2195FDTR	004093	<b>670</b>
		11,5	Vert vif	00K2195FDTV	004096	<b>670</b>
		11,5	Bleu nuit	00K2195FDTB	004097	<b>670</b>
		11,5	Vert argile	00K2195FDTA	004103	<b>670</b>
650 W	506 x 1465 x 138	11,5	Blanc satiné	00K2182FDAJ	004118	<b>595</b>
		11,5	Gris anthracite	00K2182FDHS	004119	<b>595</b>
		11,5	Gris taupe	00K2182FDTT	004120	<b>645</b>
		11,5	Rouge	00K2182FDTR	004170	<b>645</b>
		11,5	Vert vif	00K2182FDTV	004121	<b>645</b>
		11,5	Bleu nuit	00K2182FDTB	004122	<b>645</b>
		11,5	Vert argile	00K2182FDTA	004123	<b>645</b>
650W + soufflerie 1000W	506 x 1465 x 138	14,0	Blanc satiné	00K2196FDAJ	004104	<b>750</b>
		14,0	Gris anthracite	00K2196FDHS	004105	<b>750</b>
		14,0	Gris taupe	00K2196FDTT	004107	<b>800</b>
		14,0	Rouge	00K2196FDTR	004106	<b>800</b>
		14,0	Vert vif	00K2196FDTV	004108	<b>800</b>
		14,0	Bleu nuit	00K2196FDTB	004109	<b>800</b>
		14,0	Vert argile	00K2196FDTA	004110	<b>800</b>



Classe II  
IP24 IK08



Mono  
230 V

Garantie 2 ans



## Seychelles

Radiateur sèche-serviettes

3 hauteurs



Avec ou sans soufflerie



Programmation intégrée



Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
<b>STATIQUE (SANS SOUFLERIE)</b>							
500	534	1038	134	9,0	00K2201FDAJ	004152	<b>420</b>
625	534	1314	134	10,5	00K2202FDAJ	004153	<b>480</b>
750	534	1590	134	14,0	00K2203FDAJ	004154	<b>550</b>
<b>DYNAMIQUE (AVEC SOUFLERIE)</b>							
1500	534	1069	134	10,5	00K2215FDAJ	004155	<b>515</b>
1625	534	1345	134	15,0	00K2216FDAJ	004156	<b>590</b>
1750	534	1621	134	18,0	00K2217FDAJ	004157	<b>680</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation








## Top-bain 2

Radiateur sèche-serviettes



Programmation intégrée



Puissance W			Larg.	Haut.	Epaiss.*	Poids	Référence	Gencod	Prix	
Totale	sta- tique	+ ventil.	mm	mm	mm	kg			€ (HT)	
1750	750	1000	430	1276	151	15,5	00K2086FDAJ	004089	<b>497</b>	
							Barre supplémentaire	00K9101AAAJ	003140	<b>55</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation  
Livré avec les 2 barres montées. Epaisseur de l'appareil avec les barres : ajouter 29 mm.








## Primera

Radiateur sèche-serviettes

Jusqu'à épuisement des stocks



Programmation intégrée



Puissance W Totale =	Puissance W		Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
	sta- tique	+ ven- til.							
1500	700	800	405	1084	126	10	OOK2255FDAJ	004167	<b>530</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec ses pattes de fixation



## Auréo-Bain

Smart ECOcontrol

Panneau rayonnant intelligent sèche-serviettes



### Equipé de l'intelligence Muller Intuitiv

Elle leur permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort

→ Connectez ce radiateur avec le module

Muller Intuitiv

(Page p.14)

Disponible sur App Store

Disponible sur Google play

with NETATMO

Puissance W	Larg.** mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016	Gencod	Prix € (HT)
1000	440	846	124	7,9	OOK1953SEFS	003372	<b>395</b>
1500	440	1057	124	9,4	OOK1955SEFS	003373	<b>449</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

\*\* largeur sans les barres

### ÉLÉMENTS POUR INSTALLATION MULLER INTUITIV WITH NETATMO

Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc	NEN9241AA	004269	<b>70,83</b>
Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite	NEN9241AAHS	004274	<b>70,83</b>
Kit shunt pour le radiateur équipé d'un module de connexion	NEN930AAA	004341	<b>16,58</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

\*\* largeur sans les barres




## Oléron 2

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur



Cycle horaire



Puissance W	Larg.* mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016	Gencod	Prix € (HT)
<b>OLÉRON 2</b>							
500	500	944	130	10,5	OOK2321TRDR	004161	<b>294</b>
750	500	1322	130	14,5	OOK2322TRDR	004162	<b>337</b>
1000	600	1658	130	20,3	OOK2343TRDR	004163	<b>381</b>
<b>OLÉRON 2 ETROIT</b>							
300	400	944	130	9,1	OOK2300TRDR	004159	<b>285</b>
500	400	1322	130	12,5	OOK2301TRDR	004160	<b>299</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



## Oléron' R

Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur



Cycle horaire



Puissance W	Larg.* mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9016	Gencod	Prix € (HT)
1500	500	1004	130	12,9	OOK2335STRD	004164	<b>353</b>
1750	500	1382	130	16,8	OOK2336STRD	004165	<b>389</b>
2000	600	1718	130	22,6	OOK2357STRD	004166	<b>414</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



## CC-BAIN D

Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie



Programmation  
intégrée



Puissance W			LxHxE	Poids	Référence	Gencod	Prix
Totale =	statique	+ ventil.	mm	kg			€ (HT) <b>EP</b>
<b>BLANC BRILLANT - BARRES FOURNIES</b>							
1400	600	800	340 x 720 x 100	7,5	OOL1065FDAJ	004085	<b>370</b>
<b>GRIS ACIER - BARRES FOURNIES</b>							
1400	600	800	340 x 720 x 100	7,5	OOL1065FDEJ	004086	<b>370</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation. Avec les barres ajouter 70 mm à l'épaisseur et 16 mm à la largeur.

## Corélia D

Radiateur sèche-serviettes  
avec barres soufflantes



Programmation  
intégrée



• Chauffage par ventilation chaude ou par ventilation ambiante et séchage par l'intérieur des barres.



Soufflerie  
intégrée



Détection de  
fenêtre ouverte



Programmation  
intégrée



Mode  
"booster"

Puissance	Larg.	Haut.	Epaiss.*	Poids	Référence	Gencod	Prix
W	mm	mm	mm	kg			€ (HT) <b>EP</b>
1000/2000	515	615	230	8,3	00K2067FDEZ	004101	<b>475</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

## Hélios D / DS

Soufflant



Hélios D & Hélios DS



Programmation intégrée



Puissance W	LxHxE mm	Poids kg	Référence blanc satiné	Gencod	Prix € (HT) <b>EP</b>
<b>HÉLIOS D</b>					
1000/2000	310 x 410 x 140	4,6	OOL1077FDEZ	004087	<b>299</b>
<b>HÉLIOS DS (AVEC BARRE)</b>					
1000/2000	410 x 460 x 145	5,2	OOL1087FDEZ	004088	<b>309</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

## Divonne 3

Soufflant



Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT) <b>EP</b>
<b>AVEC MINUTERIE 15 MINUTES</b>							
1000/2000	343	230	118	2,8	OOL1047AAAJ	002984	<b>195</b>

## Royat 2

Infrarouge à tube quartz



Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT) <b>EP</b>
<b>AVEC MINUTERIE 15 MINUTES</b>							
600	450	120	110	1,3	0079082AA	001769	<b>118</b>
1200	450	120	110	1,3	0079084AA	001770	<b>134</b>

Coloris blanc- grille gris brossé et réflecteur chromé.

# Edel AU SOL

Pompe à chaleur "Eau Chaude Sanitaire"

Cuve INOX



200 L

270 L

COP selon Norme NF16147  
(Cycle L)  
200 L : 3,21  
270 L : 3,08

Volume Litres	Diamètre extérieur mm	Hauteur mm	Poids à vide kg	Tension V	Référence	Gencod	Prix € (HT)
200	630	1426	71,2	Mono 230	00E1051AA	0003456	<b>2200</b>
270	630	1690	80,7	Mono 230	00E1050AA	0003945	<b>2300</b>



Éléments électriques  
et thermodynamiques  
Garantie 2 ans

Cuve : Garantie  
5 ans





(1) Sauf Edel 270 L




**POMPE À CHALEUR DÉDIÉE À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (SOURCE SUR AIR AMBIANT OU EXTÉRIEUR)**

### Accessoires EDEL Sol (en option)


Gaine semi-rigide ø 160 mm - longueur 2 m	1	00E9051AA	003502	<b>62</b>
Coude 90° isolé ø 160 mm	2	00E9052AA	003503	<b>28</b>
Colliers fixation murale (par 2)	3	00E9053AA	003504	<b>15</b>
Raccords d'assemblage pour gaine isolée par 2	4	00E9054AA	003505	<b>17</b>
Terminal horizontal pour gaine isolée	5	00E9055AA	003506	<b>118</b>

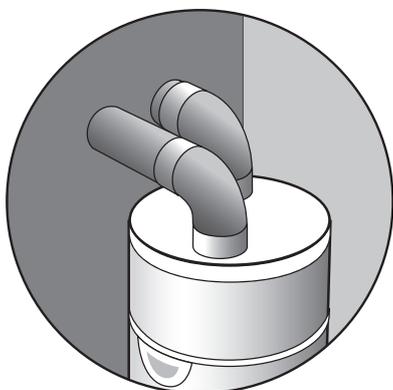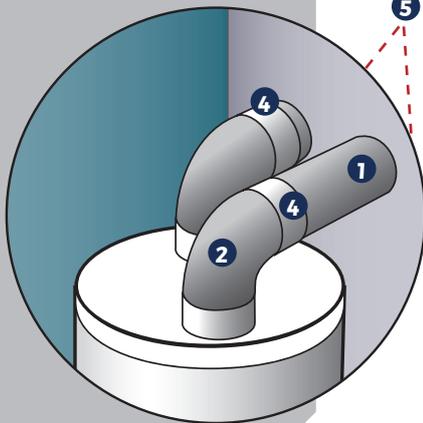

**GAINAGE À GAUCHE**

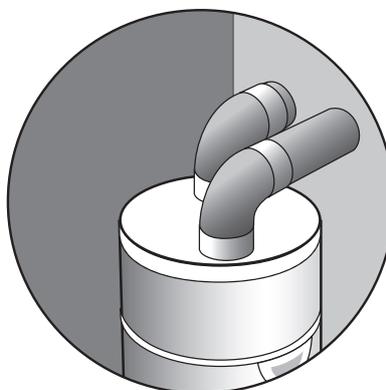

**GAINAGE À DROITE**

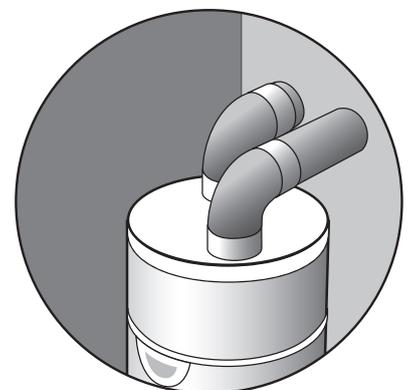

**GAINAGE ARRIÈRE**




# Edel mural

Pompe à chaleur "Eau Chaude Sanitaire"



80 L 100 L 150 L  
COP selon Norme NF 16147 (Cycle M)  
EDEL 80 & 100 L : 2,45  
EDEL 150 L : 2,59

Ventouse concentrique orientable à 360°

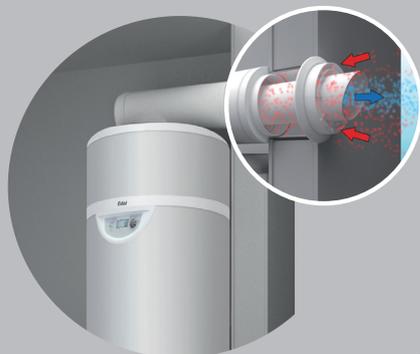

Volume Litres	Diamètre extérieur mm	Hauteur mm	Poids à vide kg	Tension V	Référence	Gencod	Prix € (HT)
80	525	1145	45	Mono 230	00E1054AA	0003948	<b>1800</b>
100	525	1290	48	Mono 230	00E1053AA	0003947	<b>1900</b>
150	525	1660	59	Mono 230	00E1052AA	0003946	<b>2000</b>



Éléments électriques et thermodynamiques  
Garantie 2 ans

Cuve : Garantie 5 ans



(1) sauf 80 L et 100 L : NF électricité

**POMPE À CHALEUR DÉDIÉE À LA PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE (SOURCE SUR AIR AMBIANT OU EXTÉRIEUR)**

Accessoires EDEL Mural (en option)	Référence	Gencod	Prix € (HT)
------------------------------------	-----------	--------	-------------

**ACCESSOIRES EDEL MURAL (EN OPTION) POUR LA POSE**

Trépied réglable de 300 à 500 mm	00E9056AA	0003950	<b>50</b>
1 platine de fixation murale pour Edel 100 L (pose facilitée, ancrage renforcé)	00E9057AA	0003951	<b>21</b>
2 platines de fixation murale pour Edel 150 L (pose facilitée, ancrage renforcé)	00E9058AA	0003952	<b>35</b>

**ACCESSOIRES EDEL MURAL (EN OPTION) POUR INSTALLATION STANDARD SUR AIR EXTÉRIEUR**

<b>A</b> - KIT Ventouse "sortie vers l'arrière" isolée (ø 80/125 - lg 355 mm)			
• coude isolé ø 125			
• coude PVC ø 80 F/F	• collerette murale F155/F125	00E9011AA	0003256
• joint mural ø 125	• couvercle pour coude isolé		<b>98</b>

**ACCESSOIRES EDEL MURAL (EN OPTION) POUR INSTALLATION PARTICULIÈRE SUR AIR EXTÉRIEUR**

<b>B</b> - KIT Ventouse "sortie vers l'arrière" isolée (ø 80/125 - lg 975 mm)			
• coude isolé ø 125			
• coude PVC ø 80 F/F	• collerette murale F155/F125	00E9015AA	0003261
• joint mural ø 125	• couvercle pour coude isolé		<b>124</b>

**C** - KIT Coude isolé pour ventouse (ø 80/125)

• coude isolé ø 125		00E9014AA	0003260
• coude PVC ø 80 F/F	• couvercle pour coude isolé		<b>66</b>




**D** - Allonge isolée pour ventouse (ø 125 - lg 2200 mm)

		00E9012AA	0003257
Lot de 2 joints muraux ø 80		00E9016AA	0003262

**ACCESSOIRES EDEL MURAL POUR INSTALLATION SUR AIR INTÉRIEUR (LOCAL NON-CHAUFFÉ)**

<b>I</b> - Terminal d'évacuation pour raccordement sur air ambiant			<b>de série</b>
--	--	--	-----------------

Pour les tubes en PVC standards : ø 80 (K) pour le tube central ou rallonge sur air intérieur, ø 125 (L) en traversé de mur, coude ø 80 F/F (O) pour installation sur air intérieur... consultez votre distributeur.

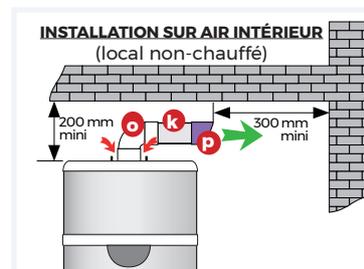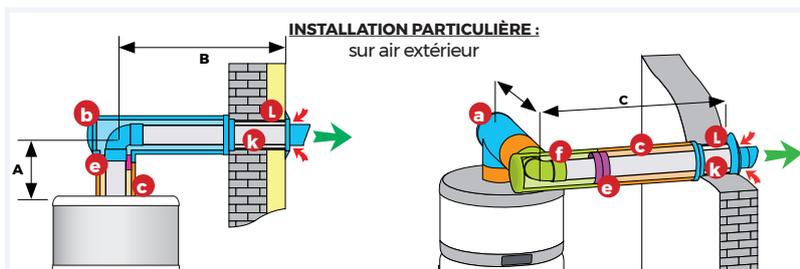

PLUSIEURS TUBES DE PVC ORDINAIRES SONT NÉCESSAIRES POUR COMPLÉTER L'INSTALLATION : (K) TUBE PVC ø 80 (TUBE CENTRAL), (L) TUBE PVC ø 125 (TRAVERSÉE DE MUR), (O) COUDE PVC ø 80 F/F (SORTIE SUR AIR INTÉRIEUR)

**MANUTENTION ET TRANSPORT :**

Livraison standard en Franco sur une palette par 4



ATTENTION : EN CAS DE DÉCOLISAGE ET DE RÉEXPÉDITION À L'UNITÉ, UN TRAVAIL DE SÉCURISATION EST OBLIGATOIRE POUR LA LIVRAISON D'UN EDEL AFIN D'ÉVITER TOUT BASCULEMENT.

Supplément pour livraison par 2 sur palette individuelle pour réexpédition sécurisée à l'unité



À préciser à la commande

Prix net € (HT) 40,00\*

Supplément pour livraison sur palette à l'unité



À préciser à la commande

Prix net € (HT) 50,00\*

(SOIT 20€ PAR CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE)

\* PRIX NET, NON REMISABLE



# Gialix

Chaudière électrique



- Puissance ajustable aux besoins réels du logement
- Corps de chauffe en fonte
- de 0 à 24 kW
- Circulateur BC
- Modulation intégrale

Désignation	Dimensions L x P x H mm	Puissance kW	Tension V	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Gialix BC 6 MT Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 6	Mono 230	20	00A1071AABC	003440	<b>1810</b>
Gialix BC 12 MT Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Mono 230	25	00A1072AABC	003441	<b>2321</b>
Gialix BC 12 MT Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Tri 400	25	00A1072ABBC	003442	<b>2321</b>
Gialix BC 16 MT Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 16	Tri 400	25	00A1073ABBC	003443	<b>2428</b>
Gialix BC 6 MT Confort Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 6	Mono 230	20	00A1081AABC	003444	<b>1965</b>
Gialix BC 12 MT Confort Mono 230	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Mono 230	25	00A1082AABC	003445	<b>2507</b>
Gialix BC 12 MT Confort Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 12	Tri 400	25	00A1082ABBC	003446	<b>2507</b>
Gialix BC 16 MT Confort Tri 400	340 x 500 x 280	de 0 à 16	Tri 400	25	00A1083ABBC	003447	<b>2559</b>
Gialix BC 24 MA Confort Tri 400	405 x 620 x 280	2-8-12-16-20-24	Tri 400	42	00A1094ABBC	003448	<b>3022</b>



IP21  
IK08

Garantie 1 an



### Accessoires Gialix (en option)

	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Thermostat d'ambiance sans horloge	00A1901AA	002406	<b>57</b>
Thermostat d'ambiance avec horloge	00A1911AA	002407	<b>233</b>
Sonde ECS (Gialix MT et MA)	00A1921AA	002408	<b>57</b>
Vanne 3 voies directionnelles à ressort de rappel (Gialix MT / MT Confort / MA Confort)	00A1922AA	002845	<b>218</b>

# Gialix DS

Chaudière électrique double service avec ballon ECS intégré



- Une extraordinaire compacité pour le chauffage du logement et de l'eau chaude à profusion.
- Une très grande rapidité de chauffe de l'ECS et 245 et 155 L d'eau chaude à 40°C restitués en 10 minutes, respectivement pour les modèles 120 et 80 L.

Désignation	Capacité L	Diamètre mm	Hauteur mm	Puissance kW	Tension V	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Gialix DS 80 L	80	525	1062	2-4-6	Mono 230	80	00A1101AADS	003953	<b>2750</b>
Gialix DS 120 L	120	525	1362	2-4-6-8-10-12	Mono 230	90	00A1102AADS	003957	<b>nous consulter</b>



IP21  
IK08

Garantie 1 an



### Accessoires Gialix DS (en option)

	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Trepied réglable de 300 à 500 mm <b>1</b>	00E9056AA	0003950	<b>50</b>
2 barettes de fixation pour pose murale (obligatoire pour fixation murale) <b>2</b>	00E9059AA	0003962	<b>35</b>
2 platines de fixation murale pour faciliter la pose murale et renforcer l'ancrage <b>3</b>	00E9058AA	0003952	<b>35</b>
Thermostat d'ambiance sans horloge	00A1901AA	002406	<b>57</b>
Thermostat d'ambiance avec horloge	00A1911AA	002407	<b>233</b>



## VEI R/c

Extracteur d'air intermittent ON/OFF



Modèle	Débit m³/h - vitesse	Puissance W	Diamètre* mm	Niv. sonore db(A)	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
VEIR, rond ø 200 mm	54 / 80	6,7 / 7,7	98	16 / 29	OOV1011STFR	003927	<b>85</b>
VEIC, carré L 180 mm					OOV1011STFC	003926	<b>85</b>

\* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

CE Classe II IP 24 Mono 230 V Garantie 1 ans

## VEIH r/c

Extracteur d'air intermittent Hygro



Modèle	Débit m³/h - vitesse	Puissance W	Diamètre* mm	Niv. sonore db(A)	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
VEIHR, rond ø 200 mm	54 / 80	6,7 / 7,7	98	16 / 29	OOV1021HYFR	003929	<b>145</b>
VEIHC, carré L 180 mm					OOV1021HYFC	003928	<b>145</b>

\* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

CE Classe II IP 24 Mono 230 V Garantie 1 ans

## VEPH r/c

Extracteur d'air permanent Hygro



Modèle	Débit m³/h - vitesse	Puissance W	Diamètre* mm	Niv. sonore db(A)	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
VEPHR, rond ø 200 mm	18 / 29 / 65 ou 29 / 47 / 65	6,7 / 7,7	98	15 / 19 / 28 ou 19 / 23 / 28	OOV1031PEFR	003931	<b>160</b>
VEPHC, carré L 180 mm					OOV1031PEFC	003930	<b>160</b>

\* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

CE Classe II IP 24 Mono 230 V Garantie 1 ans

## VDFD smart

Ventilation double-flux décentralisée

jusqu'à 90% de récupération de chaleur



- Unité de traitement de l'air et de récupération de chaleur.
- double filtration.

Débit m³/h - vitesse	Puissance W	L * x H * x P. mm	Niv. sonore db(A)	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
15 / 30 / 45 / 55	3,5 / 9 / 17 / 25	340 x 340 x 320 mini	15 / 25 / 33 / 39	3,8	OOV1001AA	003922	<b>1295</b>

\* Taille de la traversée de mur, L x H = 320 x 320 mm

CE Classe I IP X4 Mono 230 V Garantie 1 ans

Accessoires	Référence	Gencod	Prix € (HT)
EXCA, extension carrée pour mur épais jusqu'à 530 mm	OOV9001AA	003923	<b>145</b>
SQA, sonde de qualité de l'air	OOV9002AA	003924	<b>330</b>
FG4F7, kit filtres G4 et F pour VDFD Smart	OOV9003AA	003925	<b>25</b>

# R21 Radiateur spécial petite enfance

## Spécial PETITE ENFANCE



Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9002	Gencod	Prix € (HT)
500	545	608	132	10,3	00M2101FDAJ	003449	<b>587</b>
750	680	608	132	12,6	00M2102FDAJ	003450	<b>651</b>
1000	840	608	132	16,0	00M2103FDAJ	003451	<b>706</b>
1500	1000	608	132	18,2	00M2105FDAJ	003452	<b>775</b>
2000	1270	608	132	23,4	00M2107FDAJ	003453	<b>960</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



### Répond aux exigences de la norme NFC 15100.

Dans les écoles maternelles, les crèches et jardins d'enfants : "inaccessibilité des matériels dont les températures des surfaces accessibles sont supérieures à 60°C" (extrait d'une des exigences de la norme)

# BI-JONCTION

Spécial habitat collectif

## BI-JONCTION



### BI-JONCTION RAYONNANT

- Un circuit de chauffage collectif pour une température de base.
- Un circuit de chauffage individuel pour le complément de confort.



Programmation intégrée

### Nouveau !

Boîtier de commandes précis et simple à utiliser



### Bi-jonction

Pour la répartition des puissances ajouter à la référence :  
PAER (1/3 collectif, 2/3 individuel)  
PCER (1/2 collectif, 1/2 individuel)  
PFER (2/3 collectif, 1/3 individuel)

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence Ral 9002			Prix
					DB1	DB3	DB4	
750	580	440	102	4,9	00H1412**	00H1432**	00H1442**	Nous consulter
1000	660	440	102	5,4	00H1413**	00H1433**	00H1443**	
1250	740	440	102	6,0	00H1414	00H1434	00H1444	
1500	740	440	102	6,0	00H1415	00H1435	00H1445	
1750	900	440	102	7,0	00H1416	00H1436	00H1446	
2000	900	440	102	7,0	00H1417	00H1437	00H1447	
2500	1060	440	102	8,1	00H1418	00H1438	00H1448	

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation

\*\* Pour les modèles 750 et 1000 W : uniquement disponibles en PCER : 1/2 collectif, 1/2 individuel

### Bi-jonction Rayonnant

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence <sup>1</sup>		Prix
					DB1	DB4	
1000	650	435	117	5,4	00M2313PCER	00M2343PCER	Nous consulter
1500	860	435	117	6,0	00M2315PCER	00M2345PCER	
2000	1070	435	117	7,0	00M2317PCER	00M2347PCER	

Coloris blanc mimétique Ral 9002 - \* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation  
1- Existe uniquement en PCER : 1/2 collectif, 1/2 individuel



# Antichoc

Spécial lieux publics



- Conception anti-vandalisme à structure renforcée.
- Résistance aux chocs.

### Nouveau !

Boîtier de commandes précis et simple à utiliser avec un portillon de commande verrouillable.




Puiss. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc Ral 9002	Gencod	Prix € (HT)
500	390	425	94	5,4	00H1401FDER	004177	<b>276</b>
750	540	425	94	7,0	00H1402FDER	004178	<b>308</b>
1000	540	425	94	7,0	00H1403FDER	004184	<b>316</b>
1250	720	425	94	8,9	00H1404FDER	004179	<b>338</b>
1500	720	425	94	8,9	00H1405FDER	004180	<b>347</b>
1750	870	425	94	10,3	00H1406FDER	004181	<b>403</b>
2000	870	425	94	10,3	00H1407FDER	004182	<b>412</b>
3000	1170	425	94	13,0	00H1409FDER	004183	<b>476</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation



## Infrarouges IRC

Longue portée à faisceau orientable

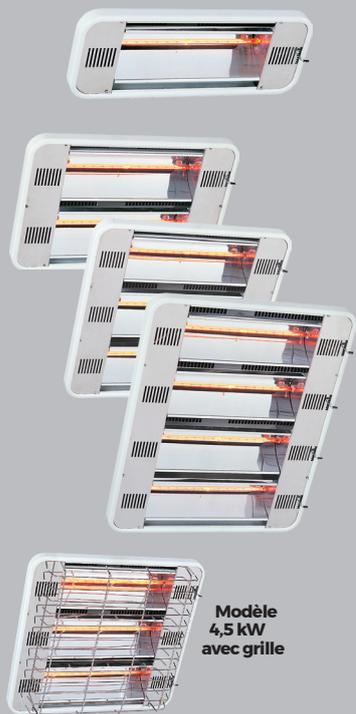

Puiss. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence Réflecteur lisse	Gencod	Référence Réflecteur martelé	Gencod	Prix € (HT)
<b>LAMPE HELEN</b>									
1500	470	178	90	2,5	0026400AAER	001637	0026400ABER	001641	<b>615</b>
3000	470	318	90	3,6	0026401AAER	001638	0026401ABER	001642	<b>926</b>
4500	470	458	90	5,0	0026402AAER	001639	0026402ABER	001643	<b>1199</b>
6000	470	598	90	6,2	0026403AAER	001640	0026403ABER	001644	<b>1723</b>

• Les puissances supérieures se font par addition de modules : exemple : 9 kW = 2 x 4,5 kW  
Coloris blanc mimétique Ral 9002

Option	Référence	Gencod	Prix € (HT)
Grille de protection pour 1500 W	0026980BB	001645	<b>74</b>
Grille de protection pour 3000 W	0026981BB	001646	<b>82</b>
Grille de protection pour 4500 W	0026982BB	001647	<b>91</b>
Grille de protection pour 6000 W	0026983BB	001648	<b>107</b>
Lampe HeLeN seule	0026994AA	Consulter SAV	
Lampe blanche sans filtre	0026996AA	Consulter SAV	



Classe I  
IP22 IK08\*

Tension :  
• Tous modèles : Mono 230 V  
• Modèle 4500 W :  
Mono 230 V, Tri 230 V et Tri 400 V


Garantie 1 an



\* avec la grille de protection

## Infrarouge IRC IP 24

Infrarouge "de terrasse"




Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>LAMPE HELEN - HAUTEUR MINI D'INSTALLATION 2,50 M - SUPPORT DE FIXATION ARTICULÉ FOURNI (200 MM)</b>							
1500	500	141	85	2,3	00C1000AAHS	003285	<b>411</b>
Rallonge pour un écartement au mur variable de 700 à 1200 mm					00C9000AA	003287	<b>40</b>

Inox

CE Classe I IP24 IK08 Mono 230 V Garantie 2 ans Original France Garantie

## Infrarouge IRm

Moyenne portée



Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>MONO 230 V</b>							
1000	805	115	130	3,0	0029083AA	001820	<b>159</b>
1500	1010	115	130	3,5	0029085AA	001821	<b>182</b>
2000	1260	115	130	4,0	0029087AA	001822	<b>204</b>
<b>DIPHASÉ 400 V</b>							
1500	1010	115	130	3,2	0029095AA	001823	<b>204</b>
2000	1260	115	130	3,8	0029097AA	001824	<b>231</b>

Coloris gris



Classe I  
IP21 IK07


Mono  
230 V

Garantie 1 an



# Cassettes rayonnantes

Chauffage au plafond par rayonnement

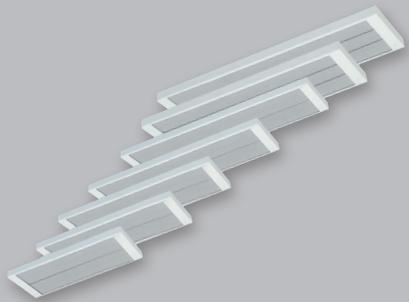

Pour les locaux de grande hauteur : **modèle moyenne température**

Puissance W	Larg. mm	Long. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>CASSETTES RAYONNANTES RS MAT</b>							
1000	280	850	68	7,5	0026053AAER	001608	<b>480</b>
1250	280	1005	68	8,6	0026054AAER	002143	<b>486</b>
1500	280	1200	68	10,4	0026055AAER	001609	<b>539</b>
1750	280	1360	68	12,1	0026056AAER	002144	<b>566</b>
2000	280	1550	68	14,0	0026057AAER	001610	<b>655</b>
3000	401	1550	68	19,4	0026059AAER	001611	<b>824</b>
4000	401	1550	68	19,4	0026050AAER	001612	<b>942</b>

Coloris blanc mimétique Ral 9002



Classe I  
IP34 IK08  
(sauf 4000 W : IP 21)

Tension :  
• Mono 230 V de 1000 W à 2000 W  
• Tri 230 V et Tri 400 V pour 3000 W et 4000 W

Garantie 1 an



Pour les locaux bien isolés : **modèle basse température**

Puissance W	Larg. mm	Long. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>MODÈLE NON-ENCASTRABLE</b>							
300	592	592	40	7,2	002611BGALEZ	002247	<b>245</b>
600	592	1192	40	12,2	002611CNALEZ	002248	<b>360</b>
<b>MODÈLE ENCASTRABLE (À FIXER SUR LE BÂTI)</b>							
200	592	592	40	7,2	002612AWALEZ	002249	<b>224</b>

Coloris blanc satiné (EZ)



Classe I  
IP44 IK08

Mono  
230 V

Garantie 1 an



# Aérothermes

Chauffage global par air pulsé



Mobile/Fixe



Puissance W	Débit m3/h	Portée m	Haut.* mm	Larg.* mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>MOBILE/FIXE À RÉGULATION ÉLECTRONIQUE (FIXATION MURALE COMPRISE)</b>									
4500/3000	490/430	13	420	330	505	20,7	0035111BB	002873	<b>928</b>
6000/4000	700/620	15	420	330	505	21,2	0035112BB	002874	<b>954</b>
9000/6000	1100/920	17	470	380	545	25,1	0035113BB	002875	<b>998</b>
12000/8000	1200/1000	18	470	380	545	25,1	0035114BB	002876	<b>1104</b>
15000/10000	1350/1250	19	470	380	545	25,1	0035115BB	002877	<b>1243</b>
18000/9000	1800/1600	20	520	430	615	34,5	0035116BB	002878	<b>1583</b>
24000/12000	2200/1700	20	520	430	615	34,5	0035117BB	002879	<b>1674</b>

## ACCESSOIRES

Kit pied pour mobile 4500 et 6000 W pour 35111BB et 35112BB	0035971AA	002240	<b>127</b>
Kit pied pour mobile 9000 et 15000 W pour 35113BB, 35114BB et 35115BB	0035972AA	002241	<b>127</b>
kit pied pour mobile 18000 à 24000 pour 35116BB et 35117BB	0035975AA	002243	<b>158</b>
Boîtier de commande digital intuitif, mural ou intégré	0035974BB	002880	<b>120</b>
Sonde déportée pour aérothermes	0035976BB	002997	<b>56</b>

Coloris Mobile/Fixe : corps blanc Ral 9002 et grille anthracite

\*Les dimensions du tableau ne tiennent pas compte des pieds ou des supports de fixation fournis.



Classe I  
IP44 IK08

Série 3511 - 1 à 3 BB :  
Mono 230 V-, Tri 400 V + N-

Série 3511 - 4 à 7 BB :  
Tri 400 V + N-

Garantie 1 an



Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour le circuit de commande.



## Aérothermes PORTABLES



35103AA  
35105AA

35101AA

Puissance W	Débit m <sup>3</sup> /h	Haut.* sur pied mm	Larg.* avec poi- gnées mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
----------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------	----------------	-------------	-----------	--------	----------------

### PORTABLE À RÉGULATION MÉCANIQUE

3500/2000	272	450	330	330	7,7	0035101AA	002244	<b>522</b>
9000/6000**	1100	510	420	450	12,0	0035103AA	003282	<b>793</b>
15000/7500**	1200	510	420	475	15,0	0035105AA	003283	<b>994</b>

Coloris : corps rouge et grille anthracite

\*Les dimensions du tableau tiennent compte des pieds ou poignées fournis.

\*\*Possibilité de fixation murale



Classe I  
IP44 IK08


Série 35101AA :  
Mono 230 V-,  
livré avec prise 230V -16A

Série 35103AA :  
Mono 230 V-,  
Tri 400 V + N-

Série 35105AA :  
Tri 400 V + N-

Garantie 1 an

## Rideaux d'air électriques

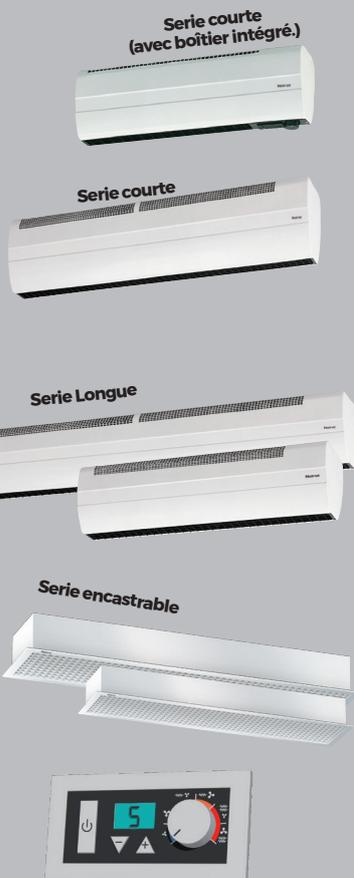

### Chauffage sur les petites ouvertures pour un accueil chaleureux : série courte

Puissance W	Débit m <sup>3</sup> /h	Longeur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
----------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------	--------	----------------

### SÉRIE COURTE AVEC COMMANDE (INSTALLATION JUSQU'À 2 M)

4000/2000	300/240	690	205	150	9,0	0034031AA	002211	<b>591</b>
-----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----------	--------	------------

### SÉRIE COURTE SANS COMMANDE (INSTALLATION JUSQU'À 2 M)

6000/3000	450/300	900	205	150	11,0	0034032BB	002907	<b>862</b>
-----------	---------	-----	-----	-----	------	-----------	--------	------------

### ACCESSOIRES

Boîtier de commande digital mural	0035974BB	002880	<b>120</b>	
-----------------------------------	-----------	--------	------------	--



Classe I  
IP21 IK08

34031AA :  
Mono 230 V

34032BB :  
Mono 230 V-, Tri 230 V, Tri 400 V + N-

Garantie 1 an



### Pour créer un écran thermique sur les ouvertures : série longue & encastrable

Puissance W	Débit m <sup>3</sup> /h	Longeur mm	Hauteur mm	Largeur mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
----------------	----------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-----------	--------	----------------

### SÉRIE LONGUE SANS COMMANDE (HAUTEUR D'INSTALLATION JUSQU'À 3 M)

4500/2250	1270/980	1084	260	285	20,7	0034041BB	002892	<b>1426</b>
9000/4500	1270/980	1084	260	285	20,8	0034042BB	002893	<b>1503</b>
9000/4500	1600/1100	1541	260	285	26,6	0034043BB	002894	<b>1689</b>
12000/6000	1600/1100	1541	260	285	26,7	0034044BB	002895	<b>1832</b>

### SÉRIE ENCASTRABLE SANS COMMANDE (HAUTEUR D'INSTALLATION JUSQU'À 3 M)

9000/4500	1000/900	1235	285	340	25,9	0034072BB	002881	<b>1615</b>
12000/6000	1600/1100	1535	285	340	35,0	0034074BB	003284	<b>1838</b>

### ACCESSOIRES

Boîtier de commande digital mural	0035974BB	002880	<b>120</b>	
-----------------------------------	-----------	--------	------------	--

Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire

Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.



Classe I  
IP21 IK08

Série longue :  
Mono 230 V-, Tri 400 V + N-

Série encastrable :  
Tri 400 V + N-

Garantie 1 an



Raccordables en Tri 400 V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour le circuit de commande.



## Ouragan

Sèche-mains à détection automatique



Revêtement époxy blanc brillant

Revêtement époxy gris thorium



Puissance. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>VERSION BLANC BRILLANT</b>							
2100	282	254	199	5,1	0025501AAEZ	003374	<b>794</b>
<b>VERSION GRIS THORIUM</b>							
2100	282	254	199	5,1	0025501AAHS	003385	<b>799</b>

## Galet

Sèche-mains pour usage intensif - Carrosserie acier




Revêtement époxy blanc brillant

Revêtement chromé



Puissance. W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss. mm	Poids kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>EPOXY BLANC BRILLANT (AJ) - DÉTECTION AUTOMATIQUE</b>							
2315	270	315	160	4,3	0025401AAAJ	001386	<b>358</b>
<b>CHROMÉ (FL) - DÉTECTION AUTOMATIQUE</b>							
2315	270	315	160	4,3	0025401AAFL	001425	<b>427</b>


## Chauffe-gamelles




Puissance W	Contient	Dimensions et poids L x P x H mm	kg	Référence	Gencod	Prix € (HT)
<b>CHAUFFE-GAMELLES</b>						
700	20/24 gamelles	550 x 550 x 363	22,0	0027552AA	002277	<b>726,40</b>
1000	28/36 gamelles	800 x 550 x 363	30,0	0027553AA	002278	<b>833,60</b>
1400	48/54 gamelles	800 x 800 x 363	42,0	0027554AA	002279	<b>942,30</b>
<b>ACCESSOIRES</b>						
	Jeu de pieds pour 27551AA			002796AAA	002272	<b>106</b>
	Jeu de pieds pour 27552AA			002797AAA	002273	<b>113</b>
	Jeu de pieds pour 27553AA			002798AAA	002274	<b>123</b>
	Jeu de pieds pour 27554AA			002799AAA	002275	<b>132</b>

# Triphasé

Convection naturelle triphasé



- Véritable triphasé.
- Assure un très bon équilibre des installations en triphasé.
- Commande par molettes de réglage.
- interrupteur tripolaire.



Corps de chauffe  
RX silence TRI

Puissance W	Larg. mm	Haut. mm	Epaiss.* mm	Poids kg	Référence blanc brillant	Gencod	Prix € (HT)
1500	769	470	109	7,9	00730D5TPAJ	002868	<b>433</b>
2000	849	470	109	8,6	00730D7TPAJ	002869	<b>462</b>

\* Epaisseur de l'appareil installé au mur avec son dossier de fixation




Classe II  
IP24 IK08

**Tri 400 V**  
(pour pouvoir utiliser une cassette  
de programmation, nécessité d'avoir le fil neutre)

Garantie 2 ans



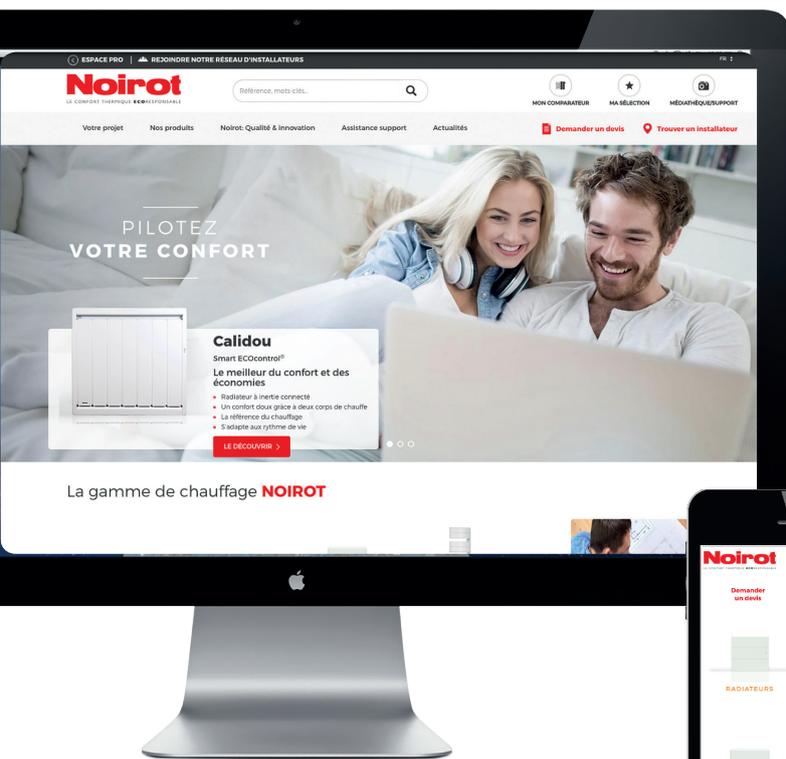

## UN SITE CONÇU POUR ACCOMPAGNER LES VISITEURS EN FONCTION DE LEURS PROBLÉMATIQUES :

### Particuliers :

- Des conseils précieux de l'expert du confort.
- un comparateur produit pour mieux choisir les produits correspondant à ses attentes .
- Une liste de souhaits pour conserver ses produits favoris.
- Une mise en relation avec un réseau d'installateurs professionnels.

### Professionnels

- Un accès rapide aux produits Noiroth.
- Toutes les documentations, notices et fiches produits téléchargeables dans la médiathèque
- Un accès aux services de mise en relation et d'accompagnement avec le programme BusinessPOP (demander à notre réseau commercial).

## SUIVEZ L'ACTUALITÉ EN VOUS ABONNANT À LA NEWSLETTER

### BUSINESS' POP

## PROFESSIONNELS, BÉNÉFICIEZ DE LA VISIBILITÉ DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB POUR VOUS FAIRE GAGNER DE NOUVEAUX CLIENTS

Noiroth a développé une App smartphone conçue spécialement pour les installateurs. Celle-ci permet de recevoir gratuitement les demandes de devis et d'informations et de se mettre en relation avec des contacts qualifiés et exclusifs très simplement en seulement quelques « clics » et sans rien saisir. C'est un véritable outil de suivi au quotidien.

Demandez au commercial Noiroth de votre secteur vos identifiants de connexion.



# les Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les “Conditions Générales de Vente” ou “CGV”) régissent les relations contractuelles entre NOIROT (ci-après le “Vendeur”) et ses clients (ci-après “l’Acheteur”) pour la vente des produits et matériels NOIROT (ci-après les “Produits”). incluent dans le présent document (ci après le “Catalogue”).

## 1. GENERALITES - COMMANDE

- 1.1 Toute commande passée ou adressée au Vendeur implique nécessairement, à titre de condition essentielle et déterminante, l’acceptation sans réserve par l’Acheteur des présentes Conditions Générales de Vente et renonciation de sa part à ses propres conditions générales d’achat. Les CGV prévalent sur toutes conditions d’achat générales ou particulières de l’Acheteur et/ou sur toute disposition imprimée ou manuscrite incluse dans les différents documents commerciaux de l’Acheteur, que ces documents et/ou conditions aient été adressés au Vendeur antérieurement ou postérieurement à la réception des présentes CGV par l’Acheteur. Seules peuvent y déroger les clauses particulières dûment approuvées par le Vendeur.
- 1.2 Le Vendeur n’est lié par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants ou employés, que sous réserve de confirmation écrite.
- 1.3 Toute commande est ferme et définitive.
- 1.4 Le Vendeur se réserve la faculté de subordonner la confirmation de commande à l’obtention, auprès de l’Acheteur, de documents comptables, financiers et juridiques et, le cas échéant, de garanties.
- 1.5 Toute commande doit comporter la désignation exacte de la marchandise.
- 1.6 Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier certains articles du catalogue ou d’en arrêter la fabrication sans préavis préalable. Le cas échéant, l’Acheteur se verra proposer le modèle de la gamme le plus proche de celui figurant sur sa commande.
- 1.7 Aucune demande d’annulation ne sera prise en compte passé un délai de quatre jours après l’émission de l’accusé de réception de commande.

## 2. DELAIS DE LIVRAISON – TRANSPORT – DOUANES.

- 2.1 Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif au moment de la confirmation de la commande, et les retards ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande, ni l’octroi d’une indemnité quelconque.
- 2.2 La livraison est réputée effectuée dans les usines ou les magasins du Vendeur.

La livraison est le fait générateur de la facturation.

- 2.3 Les Produits, quel que soit le mode de facturation et de livraison, voyagent aux risques et périls de l’Acheteur. Il incombe à celui-ci de les vérifier à l’arrivée, de faire toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur et, le cas échéant, d’exercer tous recours contre celui-ci.
- 2.4 Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et le poids des Produits livrés ou la non-conformité avec le bordereau d’expédition, doivent être formulées au Vendeur dans un délai de 8 Jours à compter de la réception des Produits, et ce, sans préjudice des dispositions propres à prendre à l’égard du transporteur dans les 72 heures conformément aux dispositions du Code de Commerce.
- 2.5 Le poids de chaque produit ne comprend pas l’emballage. Tout emballage spécifique fera l’objet d’une facturation distincte.
- 2.6 Pour les ventes à l’étranger et dans les Dom-Tom l’Acheteur, s’engage à transmettre le document de transport dûment signé au Vendeur.

## 3. PRIX - CONDITIONS DE PAIEMENT

- 3.1 Les tarifs des produits sont ceux qui sont en vigueur sur le tarif en cours au moment de la livraison. Ils sont indiqués hors taxes et s’entendent départ usine.
- 3.2 Tout retard de paiement entraînera la facturation, au profit du Vendeur, d’un intérêt de retard égal au taux de refinancement en vigueur de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. Ces sommes seront majorées des frais de recouvrement. Toute inexécution totale ou partielle de ses obligations de paiement par l’Acheteur entraînera la perception d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement fixée par décret pris en application de l’article 121 de la loi du 22/03/2012, sans préjudice de tous dommages intérêts.
- 3.3 Le Vendeur se réserve le droit d’exiger le paiement total ou partiel au moment de la passation de commande si la situation financière de l’Acheteur le justifie.

- 3.4 Les termes de paiement ne peuvent être retardés et aucune réclamation sur la qualité d’un Produit n’est suspensive du paiement de celui-ci, si la preuve de sa défectuosité n’a pas été apportée avant l’échéance. Une suspension de paiement n’est acceptée que sur la valeur de facturation des seules pièces incriminées.
- 3.5 Conformément à l’article L441-6 du Code du Commerce, nos factures sont payables au plus tard 30 jours à compter de la fin du mois de facturation, le 15 du mois suivant. Ce délai de paiement maximal s’applique à toutes factures, qu’elles soient d’acompte ou récapitulatives.

## 4. RECLAMATIONS - RETOURS.

- 4.1 Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et le poids des Produits livrés ou la non-conformité avec le bordereau d’expédition, doivent être formulées à l’Acheteur dans un délai de 8 Jours à compter de la réception des Produits, et ce, sans préjudice des dispositions propres à prendre à l’égard du transporteur dans les 72 heures conformément aux dispositions du Code de Commerce.
- 4.2 Aucun retour de Produits ne sera accepté sans l’accord préalable écrit du Vendeur sur le principe du retour, ainsi que ses modalités financières et opérationnelles.
- 4.3 Aucun paiement ne peut faire l’objet d’une compensation à la seule initiative de l’Acheteur, notamment en cas d’allégation par l’Acheteur d’un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés, l’accord préalable et écrit du Vendeur étant indispensable et ce, quelles que soient les dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d’achat de l’Acheteur. Toute compensation non autorisée par le Vendeur sera assimilée à un défaut de paiement, le Vendeur étant alors en droit de refuser toute nouvelle commande, voire de stopper les livraisons correspondant à des commandes en cours.

## 5. TRANSFERT DES RISQUES ET RESERVE DE PROPRIETE

- 5.1 Le Vendeur conserve la propriété des Produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque, des échéances pourra entraîner la revendication de ces Produits.
- 5.2 L'Acheteur assume néanmoins à compter de la livraison les risques de pertes ou de détérioration des Produits ainsi que les responsabilités des dommages qu'ils pourraient occasionner.

## 6. GARANTIE

- 6.1 La garantie est strictement limitée, à la discrétion du Vendeur, au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses du Produit. La garantie exclut tout frais de main d'œuvre, de déplacement, de transport ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts.
- 6.2 Dès que l'accord de principe est donné par le Vendeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d'emballage dans les quinze jours, les frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à la charge du Vendeur.
- 6.3 La garantie ne peut être actionnée que pour les Produits qui ont fait l'objet d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus. La garantie ne s'applique pas pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou réparations qui résulteraient de l'usure normale des Produits, de détérioration ou d'accidents provenant de négligence, de transformation, du défaut d'installation, de surveillance ou d'entretien et d'utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du Vendeur.
- 6.4 La durée de la garantie pour chacun des Produits est indiquée dans le Catalogue des Produits, (la « Durée de Garantie »). La garantie court à compter de la date de facture. A défaut de pouvoir établir une date certaine, le durée maximale de garantie ne pourra excéder de plus de six mois la Durée de Garantie, calculée à compter de la date de fabrication du Produit.

- 6.5 La réparation et les remplacements effectués dans le cadre de la garantie ne font pas courir une nouvelle durée de garantie et ne prolongent pas la garantie initiale.
- 6.6 Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du Produit seront disponibles pendant 5 ans à compter de la fabrication du Produit.

## 7. RESPONSABILITE

- 7.1 La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations stipulées dans les CGV. Le vendeur n'est tenu de réparer que les dommages matériels directs qui résulteraient de fautes qui lui sont imputables. De ce fait le Vendeur n'est pas tenu de réparer les conséquences dommageables qui résulteraient d'un manquement de l'Acheteur ou d'un tiers. En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur ne saurait excéder le montant de la Commande de l'Acheteur étant à l'origine du fait générateur. Toute action contre le Vendeur est prescrite à l'expiration d'un délai d'un an à compter du fait générateur.
- 7.2 En aucune circonstance, le Vendeur ne sera tenu à indemniser les dommages immatériels ou indirects tels que, notamment, les pertes d'exploitation ou de profit ou le préjudice commercial de l'Acheteur.

## 8. FORCE MAJEURE

La responsabilité du Vendeur ne pourra être recherchée, et le Vendeur sera libéré de toutes obligations en présence d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit, du fait de l'Acheteur ou d'un tiers ou de causes extérieures telles que conflits sociaux, intervention des autorités civiles ou militaires, évolutions législatives et réglementaires, catastrophes naturelles, incendies, dégâts des eaux, mauvais fonctionnement ou interruption du réseau de télécommunications ou du réseau électrique, accidents d'outillage, rebut de pièces importantes en-cours de fabrication, défaillance ou carence d'un fournisseur ou sous-traitant, indisponibilité de matière première ou d'énergie, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le Vendeur ou ses fournisseurs.

## 9. LOI APPLICABLE - JURIDICTION - CONTESTATIONS

- 9.1 Les CGV et les contrats de vente qui en découlent sont soumis à la loi française.
- 9.2 Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution des CGV seront soumis à la médiation comme mode de règlement amiable préalable à la saisine du Tribunal de Commerce de Paris. Cette médiation sera régie par le règlement de médiation du CMAP auquel les Parties déclarent adhérer (CMAP -<http://www.mediationetarbitrage.com>).
- 9.3 A défaut d'accord amiable entre les parties en application de la procédure de médiation, pour tout différend survenant, il est fait attribution de compétence aux tribunaux compétents de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête.

## 10. TAXES ET AUTRES CONTRIBUTIONS

- 10.1 Nos tarifs sont indiqués hors taxes, et hors éco-participation. Toute commande fera l'objet d'une facturation intégrant la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la livraison.
- 10.2 Conformément au décret n° 2005829 (le « Décret ») en tant que fabricant d'appareils électriques et électroniques le Vendeur a adhéré à un éco-organisme pour faire face à ses obligations concernant la collecte, l'élimination et le traitement des appareils électriques considérés comme des déchets ménagers. Une éco-contribution figure à ce titre sur les factures. Cette éco-contribution doit être répercutée à l'identique par tout Acheteur à ses propres clients. Elle ne peut subir aucune remise, ni réfaction.

En ce qui concerne les déchets électriques considérés comme professionnels, sauf s'il en était convenu autrement entre les parties, la collecte, l'élimination et le traitement de ces déchets sont à la charge de l'Acheteur conformément à l'article 18 dudit décret. Sous peine de sanctions pénales, les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels successifs jusqu'à l'utilisateur final du Produit.

Nos prix s'entendent départ usine, hors éco-participation, TVA en vigueur en sus. Enlèvement ou expédition de nos dépôts :  
3 % de frais de gestion en sus sur le prix HT. Franco de port pour la France métropolitaine à partir de 2300 € net HT sauf chauffe-eau thermodynamique (Edel Sol 2 pièces et Edel Mural 4 pièces identiques sur 1 palette) et pièces détachées (165 € prix net HT).

# Noirot

[www.noirot.fr](http://www.noirot.fr)

**SIÈGE ET DIRECTION COMMERCIALE**

NOIROT - 107, boulevard Ney  
- 75018 Paris  
Tél. : 01 53 06 27 00  
Fax : 01 42 29 66 05  
adv.noirot@noirot.fr

**ASSISTANCE TECHNIQUE**

Tél. : 03 23 27 31 20  
Fax : 03 23 27 31 21  
sat@noirot.fr

**SERVICE APRÈS-VENTE**

NOIROT - 8, rue Louis Ampère  
02930 Laon Cedex 9  
Tél. : 03 23 27 31 90  
Fax : 03 23 27 31 89  
sav@noirot.fr

S.A.S au capital de 6 408 656 Euros - R.C. Paris B 334 981 958 - Code APE 2751 Z